


0113 KSS 一体式绝缘配线槽 ONE PIECE WIRING DUCT

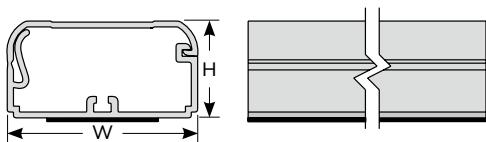

型号 Item No.	宽 W		高 H		长度 L
	mm	mm	mm	mm	
OS-2012TWE	20.3		11.9		每支1.83M 背胶 (6英尺)
OS-4020TWE	38.8		19.3		
OS-6322TWE	62.8		22.0		

材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

- 特点：
 1. 一体式 (背胶) 设计，方便施工，节省工时。
 2. 槽底沟槽设计，可搭配分隔板，使电源线及讯号线分开配线，避免互相干扰，便于日后查线维修。

● 槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。

0114 KSS 配线盒 ELECTRICAL BOX





型号 Item No.	W mm	H mm	L mm	螺牙规格 Thread		适用配线槽	包装 Packing
				UNC #6-32	美规牙		
ELBF-1WE1	129.1	40.2	83.4			OS-2012TWE、 UD-4016、 UD-4025、TF-2、 TF-4、TF-5	1组
ELBF-2WE1				W 1/8-40	英规牙		

材质：UL合格之ABS (白色)，防火等级94HB。

构造：由底座及上盖两部份组成；底座及上盖四边设有多条折痕线。

用途：选用适用的绝缘配线槽，将底座及上盖的折痕线割断，即可组合完成。

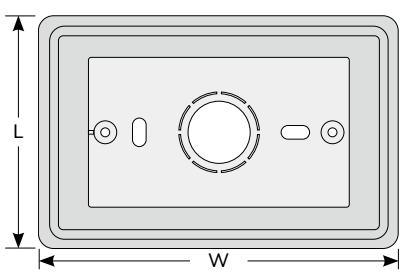

配线槽

配线标志

扎线带

结束带
固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具