

# 0512 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



无卤素 环保







单位：mm



型号 Item No.	带孔 W1	适用孔径 Mounting Hole	基板厚度 Thickness	包装 Packing
PHC-4	3.8	4.8	0.5~1.6	100pcs
PHC-5	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-5A	5.0	6.3	3.2	
PHC-5L	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-6.5	6.5	如图	3.2	
PHC-8	8.1	6.2	0.5~1.2	
PHC-9	9.4	如图	2.0	
PHC-1105	11.0	如图	0.5~1.2	100pcs
PHC-1509	7.8	6.0	2.0	

NEW

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。  
用法：将基板钻孔，再将插鞘式固定座插入基板，再以扎线带固定电线。

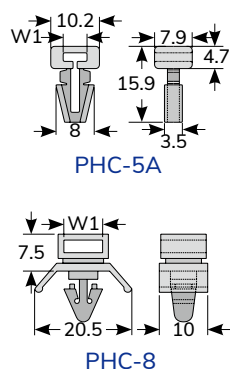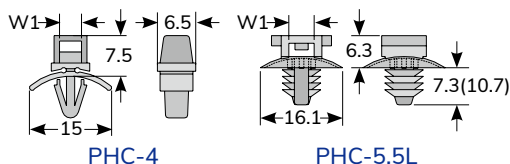

# 0513 KSS 扎线带连结固定座 TWIN TIE DEVICE





无卤素 环保

单位：mm



型号 Item No.	尺寸 Dimension				包装 Packing
	L	W	W1	H	
DH-10	21.3	13.9	9.3	9.3	100pcs
DH-11	21.3	15.0	10.5	9.3	
DH-16	20.8	21.4	17.5	8.7	
DH-20	20.8	25.4	21.5	8.7	

材质：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等级94V-2。  
用法：将两条扎线带穿过矩形孔(W1处)，能使电线固定于柱子或管子上。



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具