


## 0124 KSS 展览会用隔板线槽 WIRING DUCT



  
94V-0 环保


型号 Item No.	W	W1	H	H1	长度 L
	mm	mm	mm	mm	
EX-1	20.4	10.9	28.2	21.6	
EX-2	14.4	5.0	16.6	9.5	2M

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

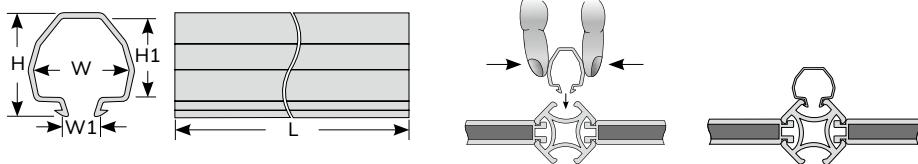

## 0124 KSS 展览会用配件 WIRE CLIP





  
无卤素 环保


型号 Item No.	W	W1	H	H1	包装 Packing
	mm	mm	mm	mm	
EX-8	15.1	6.0	23.0	16.8	
EX-9	13.0	5.0	21.5	15.0	100pcs

材质：PE (白色)。

用法：用于展览会铝柱上，EX-8用于固定电线，EX-9可用在固定挂图或作挂钩用。

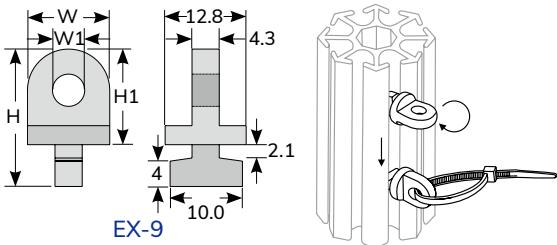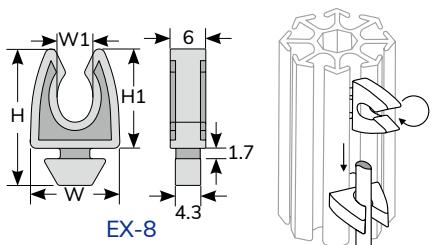

## 0127 KSS 铝盖圆形地板配线槽 ROUND TYPE WIRING DUCT WITH ALUMINUM COVER



  
94V-0 环保


型号 Item No.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1	长度 L
	mm	mm	mm	mm	
ARD-50	51.0	19.5	12.6	9.8	
ARD-70	68.6	37.0	17.5	14.5	
ARD-90	88.0	45.0	17.7	14.5	
ARD-120	117.0	68.0	23.4	19.3	

材质：上盖为铝合金，底座UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由底座 (背胶) 及上盖两部份组成。

用途：适用于电信、网路、保全、电脑、监视系统之配线。



特点：1. 使用硬度高的铝制上盖，不易破裂，有较高的保护力。

2. 槽盖半圆形之设计，使本产品使用于地板上时不易绊倒行人，更易于搬运用台车通过。

3. 槽盖表面光泽亮丽并有止滑沟槽设计，防止人员滑倒。

4. 适用于百货公司、超市、卖场、车站、饭店、医院、办公室等公共场所。

● 槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。

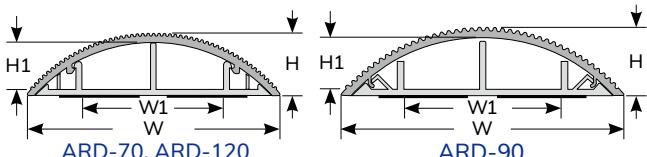

配线槽

配线标志  
扎线带结束带  
固定座固定头、浪管  
保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具