



0124 KSS 展览会用隔板线槽 WIRING DUCT

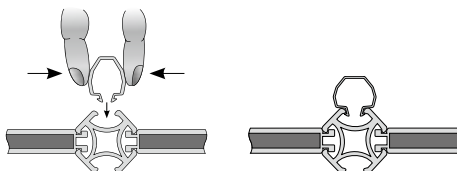

型号 Item No.	W mm	W1 mm	H mm	H1 mm	长度 L
EX-1	20.4	10.9	28.2	21.6	2M
EX-2	14.4	5.0	16.6	9.5	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

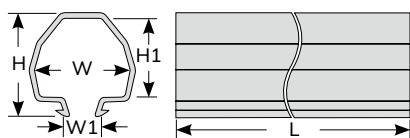



0124 KSS 展览会用配件 WIRE CLIP



型号 Item No.	W mm	W1 mm	H mm	H1 mm	包装 Packing
EX-8	15.1	6.0	23.0	16.8	100pcs
EX-9	13.0	5.0	21.5	15.0	

材质：PE (白色)。

用法：用于展览会上铝柱上，EX-8用于固定电线，EX-9可用于固定挂图或作挂勾用。

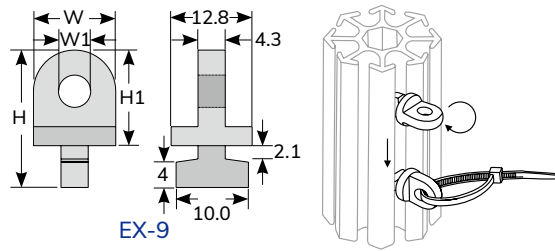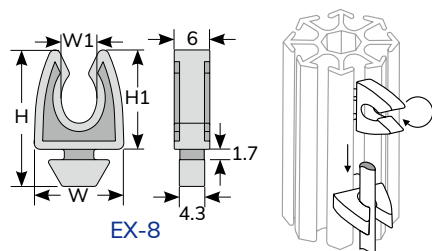

0127 KSS 铝盖圆形地板配线槽 ROUND TYPE WIRING DUCT WITH ALUMINUM COVER



型号 Item No.	外宽 W mm	内宽 W1 mm	外高 H mm	内高 H1 mm	长度 L
ARD-50	51.0	19.5	12.6	9.8	每支1M背胶
ARD-70	68.6	37.0	17.5	14.5	
ARD-90	88.0	45.0	17.7	14.5	
ARD-120	117.0	68.0	23.4	19.3	

材质：上盖为铝合金，底座UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由底座 (背胶) 及上盖两部份组成。

用途：适用于电信、网路、保全、电脑、监视系统之配线。

- 特点：
1. 使用硬度高的铝制上盖，不易破裂，有较高的保护力。
 2. 槽盖半圆形之设计，使本产品使用于地板上时不易绊倒行人，更易于搬运用台车通过。
 3. 槽盖表面光泽亮丽并有止滑沟槽设计，防止人员滑倒。
 4. 适用于百货公司、超市、卖场、车站、饭店、医院、办公室等公共场所。

● 槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。

