

0708 KSS 耐扭型电源线扣 FLEXIBLE STRAIN RELIEF BUSHING




材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

用途：各种家电用品，仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

特点：线扣尾端设有耐扭式护线管，保护电线不易折损。

※须搭配工具使用。

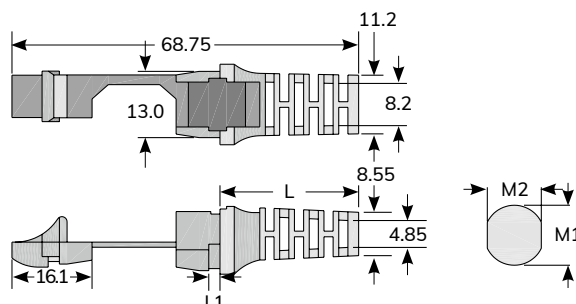

单位：mm

型 号 Item No.	适用电线 Wires Accommodate			铁板孔径 Mounting Hole		线扣长度 Part L. L	适用铁板厚度 Available Thickness L1	包 装 Packing
	型 状	UL 线	尺寸	M1	M2			
SR-F52F	扁线 Flat	SPT-2	4.6X8	12.7~13.2	13	27.55	0.8~2.3	100pcs

0709 KSS 直角型电源线扣 RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING





材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2。

特点：电源线出线处成 L 型设计，特适于电源线出线在底盘之电器用品使用。

用途：各种家电用品，仪器、电脑之电源线固定及保护用，避免电源线滑动而被铁板割伤。

※须搭配工具使用。

电源线扣装配图

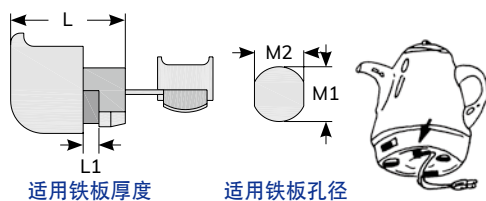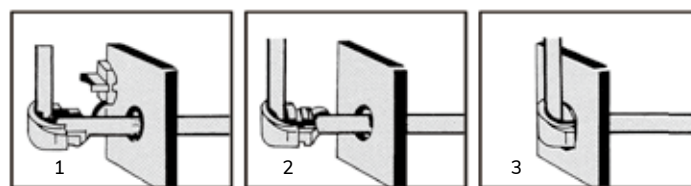

适用铁板厚度

适用铁板孔径

单位：mm

型 号 Item No.	适用电线 Wires Accommodate			铁板孔径 Mounting Hole		线扣长度 Part L. L	适用铁板厚度 Available Thickness L1	包 装 Packing
	型 状	UL 线	尺寸	M1	M2			
SR-F42L	扁线 Flat	SPT-1 SPT-2	3 X 5.6 3.8 X 7.1	12.7	11.8	17.7	1.8~2.6	100pcs