

# 0319 KSS 固定锁式扎线带 SADDLE MOUNTING TIE



15-TA1338402-PDA 无卤素  
RoHS 环保



型号 Item No.	长 L		宽 W mm	包装 Packing 100pcs
	mm	inch		
PMA-150	144.6	5 11/16"	7	100pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。

用法：可另搭配螺丝，即可将其固定(如图)，带身穿过带孔即可固定物品。

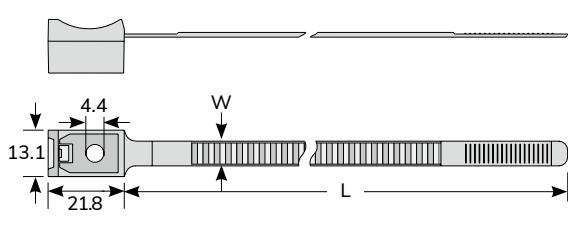

# 0319 KSS 固定锁式扎线带 SADDLE MOUNTING TIE


HF  
RoHS  
无卤素  
环保




型号 Item No.	长 L		宽 W mm	包装 Packing 100pcs
	mm	inch		
PMB-145	144.6	5 11/16"	7.1	
PMB-240	238.2	9 3/8"	7.1	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。

用法：在墙面钻8mm圆洞，配合CWP-38使用（如图），即可轻松在墙面固定物品；另可搭配螺丝使用。

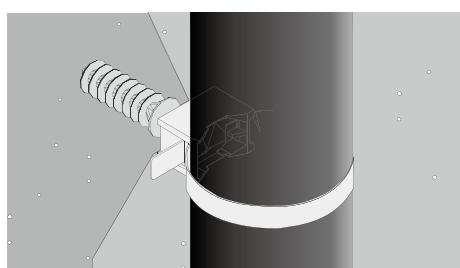

CWP-38  
(参考P.106)

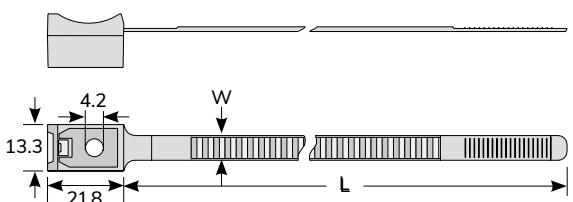

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具